

# MERCEDES-BENZ SPRINTER

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **Mercedes-Benz SPRINTER** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- spritzwassergeschützte **Laderaumdeckenleuchten** in LED-Technik
- rundumlaufende **Airline-Schienen**
- **Spanngurt**

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



**4** JAHRE  
GARANTIE



### MERCEDES-BENZ SPRINTER | Hinterradantrieb (RWD)

Radstand	3.250 mm kompakt	3.250 mm kompakt	3.665 mm standard	3.665 mm standard	4.325 mm lang	4.325 mm extralang
Dachausführung	Normal H1	Hoch H2	Normal H1	Hoch H2	Hoch H2	Hoch H2

#### ■ Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfl.)	2.470 mm	2.470 mm	3.130 mm	3.130 mm	4.150 mm	4.540 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm
Innenhöhe <sup>1</sup>	1.500 mm	1.800 mm	1.500 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Breite zw. d. Radkästen bei Normalber.	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm
Breite zw. d. Radkästen bei ZwB	/	/	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
Durchgang Schiebetür (B x H) in mm	960 x 1.400	960 x 1.700	1.220 x 1.400	1.220 x 1.700	1.220 x 1.700	1.220 x 1.700
Durchgang Heck (B x H) in mm	1.460 x 1.430	1.460 x 1.730	1.460 x 1.430	1.460 x 1.730	1.460 x 1.730	1.460 x 1.730

#### ■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht <sup>2</sup>	200 kg	215 kg	220 kg	225 kg	290 kg	305 kg
Ladevolumen	6.1 m <sup>3</sup>	7.3 m <sup>3</sup>	7.7 m <sup>3</sup>	9.6 m <sup>3</sup>	12.3 m <sup>3</sup>	13.4 m <sup>3</sup>
Lademenge an Eurokisten <sup>3</sup>	92 St.	107 St.	113 St.	139 St.	187 St.	205 St.
E2-Kisten auf dem Boden <sup>3</sup>	14 St.	14 St.	17 St.	17 St.	23 St.	25 St.

<sup>1</sup> Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

<sup>2</sup> Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. <sup>3</sup> Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

#### ■ Kühlanlage

##### Modell Diavia Frigo 3000/4000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 2.377 Watt (Frigo 3000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- Kälteleistung 2.700 Watt (Frigo 4000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich (Code HH 9)
- Montage eines Elektro-Standteils nur in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich (Code S23)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

#### Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

- EK1 Klemmleiste für Elektroanschluss am Fahrersitzkasten
- P93 Wegfall Verzurrösen
- N63 Motorantrieb
- K60 durchgehendes Auspuffrohr
- T50 Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür
- V93 Wegfall Holzfußboden

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

# MERCEDES-BENZ SPRINTER FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



**Manfred Spitzer**  
Verkaufsgebiet 1:  
Nordost / Ost / Berlin / Nord  
Telefon +49 (0) 172 - 722 18 71  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de




**Markus Goldbach**  
Verkaufsgebiet 2:  
Mitte / West / Nordwest  
Telefon +49 (0) 171 - 354 05 18  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Matthias Frielitz**  
Verkaufsgebiet 3:  
Südwest  
Telefon +49 (0) 172 - 719 65 25  
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Konrad Lacherdinger**  
Verkaufsgebiet 4:  
Süd  
Telefon +49 (0) 178 - 290 16 59  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

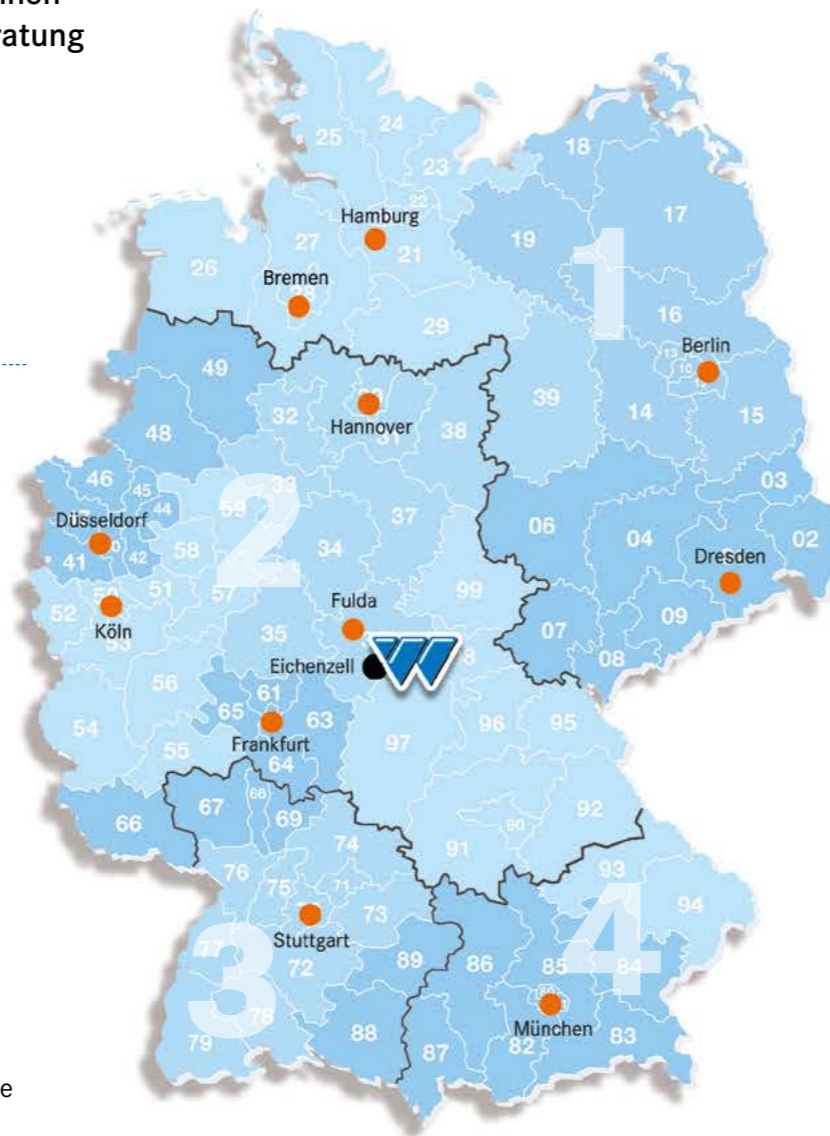

bundesweiter Außendienst  
mit Vorführfahrzeugen



**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*

