

FORD TRANSIT CONNECT

KASTENWAGEN - FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **Ford TRANSIT CONNECT** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inkl. Zurr- und Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

(Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.) Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**. Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



FORD TRANSIT CONNECT

| | | | | |
|----------------|-----------|----|-----------|----|
| Radstand | 2.662 mm | L1 | 3.062 mm | L2 |
| Dachausführung | Flachdach | H1 | Flachdach | H1 |

Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

| | | |
|---|------|------------------|
| nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche) | i.V. | 1.695 mm |
| Innenbreite (Bodengrundfläche) | i.V. | 1.250 mm |
| Innenhöhe ¹ | i.V. | 1.120 mm |
| Breite zwischen den Radkästen (Normalbereifung) | i.V. | 1.205 mm |
| Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe) | i.V. | 650 x 1.020 mm |
| Durchgang Heck (Breite x Höhe) | i.V. | 1.205 x 1.055 mm |

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

| | | |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| Ausbaugewicht ² | i.V. | 110 kg |
| Ladevolumen | i.V. | 2.5 m ³ |
| Lademenge an Eurokisten ³ | i.V. | 38 St. |
| E2-Kisten auf dem Boden ³ | i.V. | 8 St. |

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 170 mm. ² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm i.V. =in Vorbereitung

Kühlanlage

Modell Frigo Top 10 (Webasto)

Ausstattungsbeispiel, weitere Kühlanlagen auf Anfrage (z. B. für den Tiefkühlbereich)

- Kälteleistung 1.020 Watt (Fahrbetrieb) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R 404a FCKW-frei

- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- serienmäßige Ausstattung für Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)

• **NICHT möglich in Verbindung mit Anhängerkupplung**

• **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 4 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattung/Vorrüstungen:

- Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum, Schiebetür rechts, Heck-Flügeltüren ohne Verglasung
- verstärkte Lichtmaschine (mindestens 140 A) und verstärkte Batterie (mindestens 80 Ah)
- Fahrzeug OHNE Reserverad unter Chassis bestellen ■ Fahrzeug OHNE Anhängerkupplung

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen. Der Flyer zeigt sowohl Wunsch-ausstattung von Ford als auch Produkte von Winter und Webasto. Diese Produkte von Winter und Webasto unterliegen jeweils den eigenen Garantiebedingungen von Winter und Webasto. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Details entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Garantiebedingungen.

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

FORD TRANSIT CONNECT KASTENWAGEN - FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer
Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord
Telefon 0172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de




Markus Goldbach
Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest
Telefon 0171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz
Verkaufsgebiet 3:
Südwest
Telefon 0172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger
Verkaufsgebiet 4:
Süd
Telefon 0178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

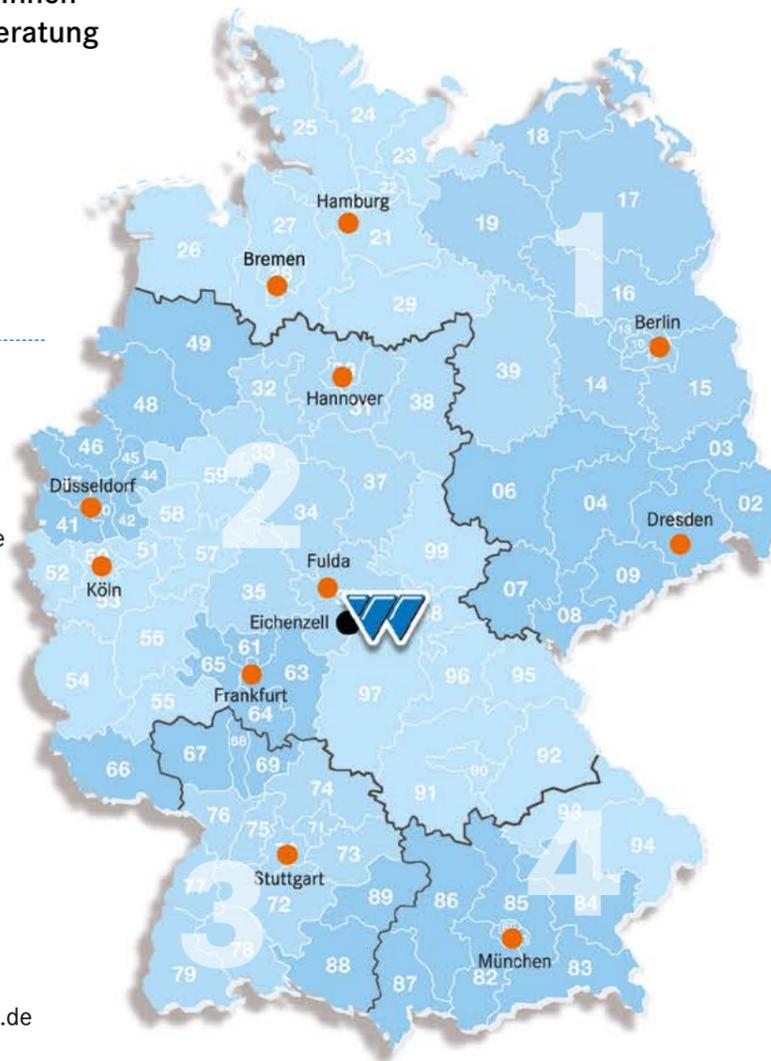

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen

Serienmäßig: Kombinierte Fahr-/Standkühlung (12 V/230 V)



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*