

# VOLKSWAGEN CRAFTER

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **VOLKSWAGEN CRAFTER** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inkl. Zurr- und Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchten** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

(Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Die **Winter-Kühlhausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**. Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



### VOLKSWAGEN CRAFTER | Frontantrieb (FWD) | Einzelbereifung

Radstand	3.640 mm mittellang	4.490 mm lang
Dachausführung	Hochdach	Hochdach

#### ■ Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	3.050 mm	3.900 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.445 mm	1.445 mm
Innenhöhe <sup>1</sup>	1.810 mm	1.810 mm
Breite zwischen den Radkästen (Normalbereifung)	1.290 mm	1.290 mm
Durchgang Schiebetür (Breite)	1.240 mm	1.240 mm
Durchgang Schiebetür (Höhe)	1.740 mm	1.740 mm
Durchgang Heck (Breite)	1.360 mm	1.360 mm
Durchgang Heck (Höhe)	1.740 mm	1.740 mm

#### ■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht <sup>2</sup>	200 kg	250 kg
Ladevolumen	8.1 m <sup>3</sup>	10.2 m <sup>3</sup>
Lademenge an Eurokisten <sup>3</sup>	144 Stück	i. V.
E2-Kisten auf dem Boden <sup>3</sup>	16 Stück	i. V.

<sup>1</sup> Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm. <sup>2</sup> Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. <sup>3</sup> Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm i. V. = in Vorbereitung

#### ■ Kühlanlage

##### Modell Diavia Frigo 3000/4000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 2.377 Watt (Frigo 3000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- Kälteleistung 2.700 Watt (Frigo 4000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

#### Erforderliche Werksausstattung (PR-Nr.):

- **S5L** Basisfahrzeug für Aufbauhersteller
  - **2AB** Kältemittelkompressor für Frischdienstfahrzeuge
  - **VV8** Vorderachse, verstärkt
  - **1Z2** höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (15 l)
  - **2A7** Transportmodus deaktiviert
  - **IS2** Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit ABH Programmierung
  - **5R6** Schiebetür rechts, Sonderausführung mit erhöhtem Aushub
  - **6B0** Ohne Verzurrösen
- Empfehlung: YLP Übergabe-Inspektion**

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • D-36124 Eichenzell • Telefon 06659 - 96 46 0 • winter@winter-kuehlfahrzeuge.de

# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

# VOLKSWAGEN CRAFTER FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



**Manfred Spitzer**  
Verkaufsgebiet 1:  
Nordost / Ost / Berlin / Nord  
Telefon +49 (0) 172 - 722 18 71  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de




**Markus Goldbach**  
Verkaufsgebiet 2:  
Mitte / West / Nordwest  
Telefon +49 (0) 171 - 354 05 18  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Matthias Frielitz**  
Verkaufsgebiet 3:  
Südwest  
Telefon +49 (0) 172 - 719 65 25  
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Konrad Lacherdinger**  
Verkaufsgebiet 4:  
Süd  
Telefon +49 (0) 178 - 290 16 59  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

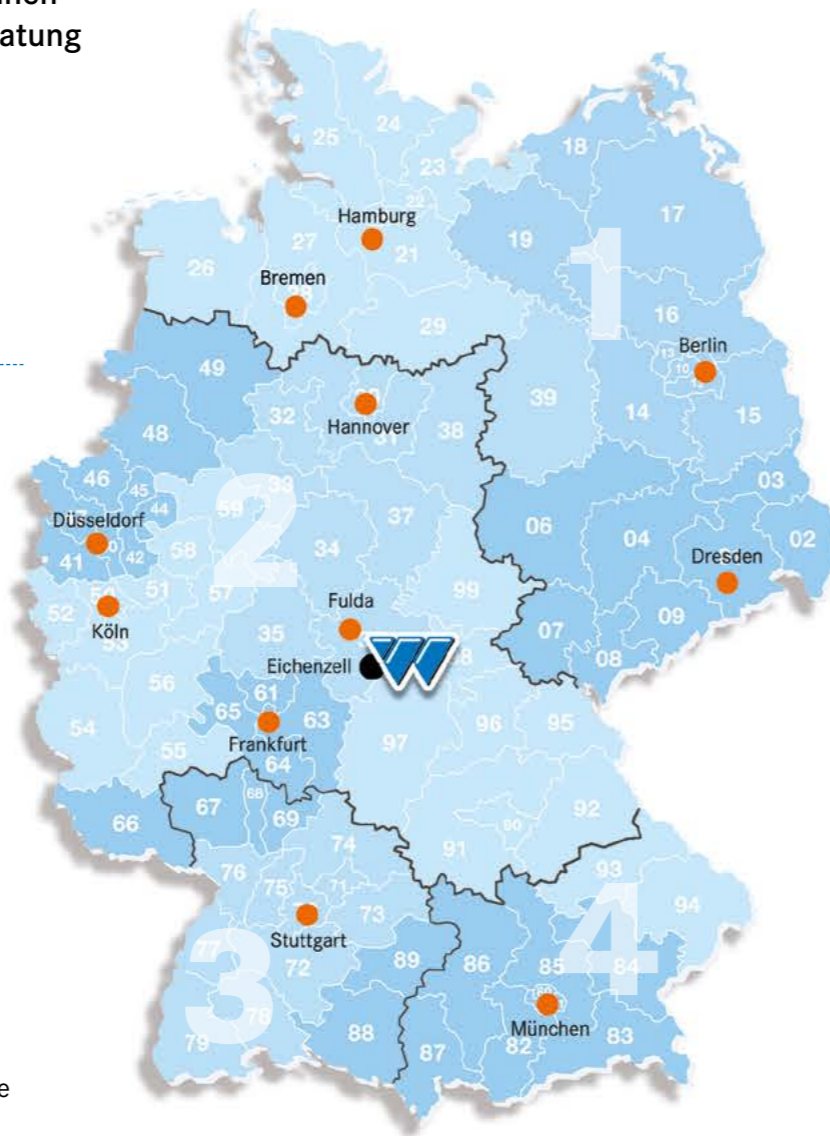

bundesweiter Außendienst  
mit Vorführfahrzeugen



**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*

