

# FIAT DOBLÒ CARGO

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT DOBLÒ CARGO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



### FIAT-BRANCHENAKTION

Bei dem Erwerb eines Fiat-Doblò in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

- GFK-Innenauskleidung, isoliert
- rundumlaufende Airline-Schiene mit Zurrurt
- spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchte in LED-Technik
- herausnehmbare Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden
- Vorrüstung für die Aufnahme eines Zwischenbodens
- Kühlaggregat DIAVIA 2000 Fahrtbetrieb
- DEKRA-Abnahme

(Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fiat-Vertragshändler.)

### FIAT DOBLÒ CARGO

Radstand	2.755 mm	KURZ Serie	3.105 mm	MAXI Serie
Dachausführung				

#### Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	1.560 mm	1.910 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.350 mm	1.350 mm
Innenhöhe <sup>1</sup>	1.170 mm	1.170 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.200 mm	1.200 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	550 x 1.005 mm	550 x 1.005 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.230 x 1.050 mm	1.230 x 1.050 mm

#### Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht <sup>2</sup>	100 kg	118 kg
Ladevolumen	2.2 m <sup>3</sup>	3.0 m <sup>3</sup>
Lademenge an Eurokisten <sup>3</sup>	34 St.	44 St.
E2-Kisten auf dem Boden <sup>3</sup>	7 St.	9 St.

<sup>1</sup> Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

<sup>2</sup> Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

<sup>3</sup> Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

#### Kühlanlage

##### Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.565 Watt gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich <sup>4</sup>
- Montage eines Elektro-Standteils möglich (mit Beifahrer-Einzelsitz!)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

<sup>4</sup> Hierbei wird bei der kurzen Version (RS 2.755 mm) ein evtl. vorhandenes Reserverad demontiert und lose beigelegt.

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

#### Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum, Schiebetür rechts, Hecktüren ohne Verglasung

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.



# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

# FIAT DOBLÒ CARGO FRISCHDIENSTAUSBAU

## Unser Außendienst-Team berät Sie gern:



**Manfred Spitzer**  
Telefon +49 (0) 172 7221871  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung  
PLZ 01000-29999  
PLZ 39000-39999



**Markus Goldbach**  
Telefon +49 (0) 171 3540518  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung  
PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999  
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999




**Matthias Frielitz**  
Telefon +49 (0) 172 7196525  
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung  
PLZ 67000-79999  
PLZ 88000-89999



**Konrad Lacherdinger**  
Telefon +49 (0) 178 2901659  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung  
PLZ 80000-87000  
PLZ 93000-94999

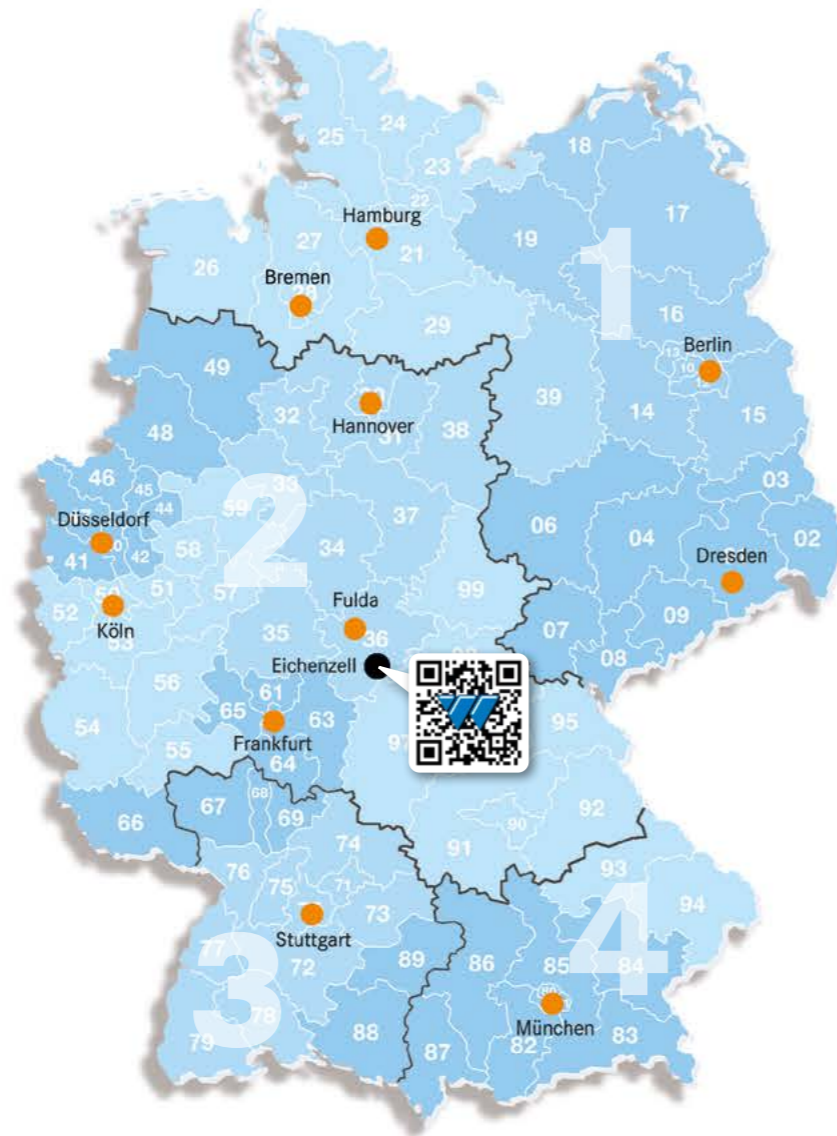

**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*