

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **VOLKSWAGEN TRANSPORTER** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte(n)** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



DER **100% NACH MEINEN WÜNSCHEN AUSBAU**



### VOLKSWAGEN TRANSPORTER

|                |            |          |           |          |
|----------------|------------|----------|-----------|----------|
| Radstand       | ⊕ 3.000 mm | 3.000 mm | 3.400 mm  | 3.400 mm |
| Dachausführung | Flachdach  | Hochdach | Flachdach | Hochdach |

#### Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

|   |              |      |              |              |
|---|--------------|------|--------------|--------------|
| nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)          | 2.300 mm     | i.V. | 2.705 mm     | 2.705 mm     |
| Innenbreite (Bodengrundfläche)                  | 1.580 mm     | i.V. | 1.580 mm     | 1.580 mm     |
| Innenhöhe <sup>1</sup>                          | 1.270 mm     | i.V. | 1.270 mm     | 1.740 mm     |
| Breite zwischen den Radkästen (Normalbereifung) | 1.210 mm     | i.V. | 1.210 mm     | 1.210 mm     |
| Durchgang Schiebetür (Breite)                   | 960 (850) mm | i.V. | 960 (850) mm | 960 (850) mm |
| Durchgang Schiebetür (Höhe)                     | 1.180 mm     | i.V. | 1.180 mm     | 1.180 mm     |
| Durchgang Heck (Breite)                         | 1.210 mm     | i.V. | 1.210 mm     | 1.210 mm     |
| Durchgang Heck (Höhe)                           | 1.150 mm     | i.V. | 1.150 mm     | 1.650 mm     |

#### Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

|                                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausbaugewicht <sup>2</sup>           | 150 kg             | 161 kg             | 173 kg             |
| Ladevolumen                          | 4.6 m <sup>3</sup> | 5.4 m <sup>3</sup> | 6.5 m <sup>3</sup> |
| Lademenge an Eurokisten <sup>3</sup> | 55 St.             | 65 St.             |                    |
| E2-Kisten auf dem Boden <sup>3</sup> | 10 St.             | 12 St.             |                    |

<sup>1</sup> Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers  
 - um ca. 230 mm (Modell Frigo 2000/3000) - Webasto - um ca. 170 mm (Modell Frigo Top 10 **HIGH Power** - Webasto) i.V. = in Vorbereitung

<sup>2</sup> Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. <sup>3</sup> Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ **Kühlanlagen: Fahrzeugmodell-abhängig (Motorisierung/Radstand)** - lassen Sie sich beraten, fordern Sie unser Angebot an.

#### Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

- Kälteleistung 1.490 Watt  
gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils  
nur in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

#### Erforderliche Werksausstattung:

- IS2 Schnittstelle für externe Nutzung

#### Frigo Top 10 **HIGH Power** (Webasto) ⊕ nur für 3.000 mm Flachdach

- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Heißgas-Abtauung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R452a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Klimaanlage möglich
- serienm. Ausstattung Fahrbetrieb (12V) und Standbetrieb (230V)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

#### Erforderliche Werksausstattung:

- IS2 Schnittstelle für externe Nutzung
- verstärkte Lichtmaschine (mind. 180 A) und verstärkte Batterie (mind. 70 Ah)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

**Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.**

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • D-36124 Eichenzell • Telefon 06659 9646-0 • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER FRISCHDIENSTAUSBAU

## Unser Außendienst-Team berät Sie gern:



**Manfred Spitzer**  
Telefon +49 (0) 172 7221871  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Gebietsvertretung**  
PLZ 01000-29999  
PLZ 39000-39999



**Markus Goldbach**  
Telefon +49 (0) 171 3540518  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Gebietsvertretung**  
PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999  
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999




**Matthias Frielitz**  
Telefon +49 (0) 172 7196525  
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Gebietsvertretung**  
PLZ 67000-79999  
PLZ 88000-89999



**Konrad Lacherdinger**  
Telefon +49 (0) 178 2901659  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

**Gebietsvertretung**  
PLZ 80000-87000  
PLZ 93000-94999

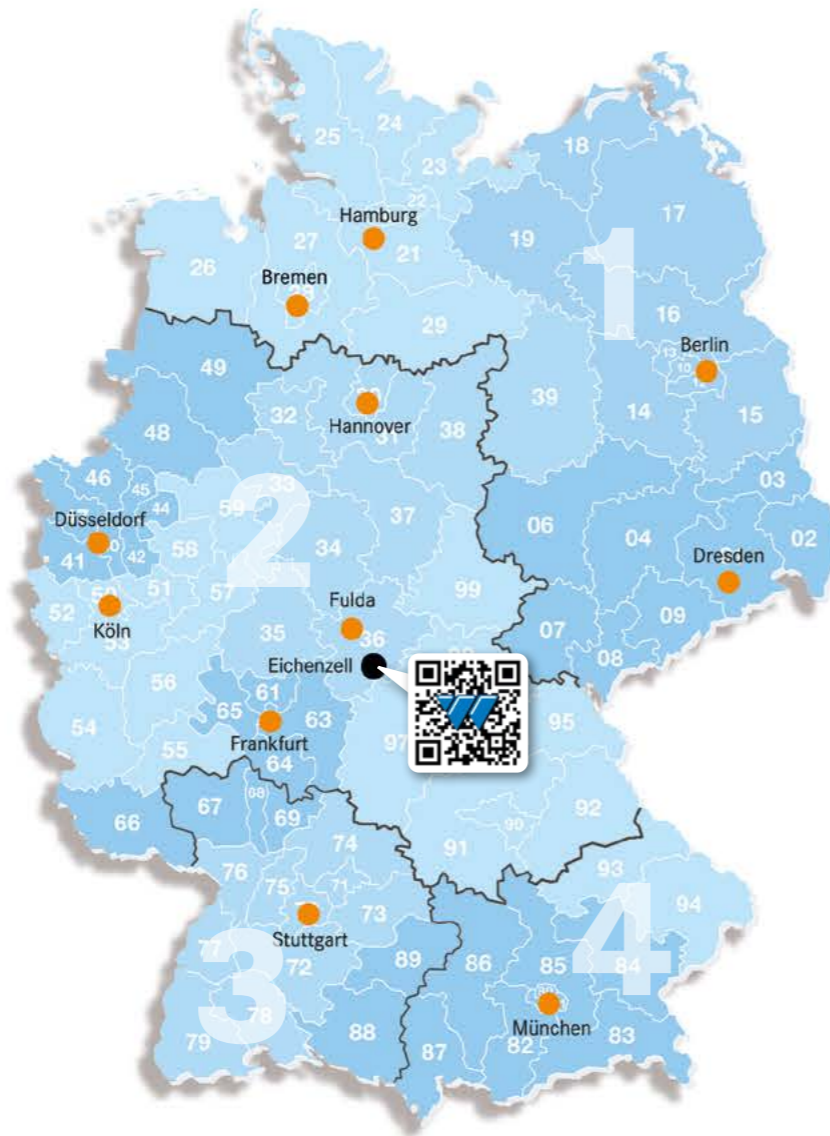

**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*