

FIAT DOBLÒ CARGO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT DOBLÒ CARGO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



FIAT-BRANCHENAKTION

Bei dem Erwerb eines Fiat-Doblò MAXI in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

- GKF-Innenauskleidung, isoliert
- rundumlaufende Airline-Schiene mit Zurrurt
- spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchte in LED-Technik
- herausnehmbare Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden
- Vorrüstung für die Aufnahme eines Zwischenbodens
- Kühlaggregat Modell Frigo Top 10 (Webasto) Fahrt- und Standbetrieb
- DEKRA-Abnahme

(Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fiat-Vertragshändler.)

FIAT DOBLÒ CARGO

Radstand	✱ 2.755 mm	KURZ Serie	✱✱ 3.105 mm	MAXI Serie
Dachausführung				

Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	1.560 mm	1.910 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.350 mm	1.350 mm
Innenhöhe ¹	1.170 mm	1.170 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.200 mm	1.200 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	550 x 1.005 mm	550 x 1.005 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.230 x 1.050 mm	1.230 x 1.050 mm

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	100 kg	118 kg
Ladevolumen	2.2 m ³	3.0 m ³
Lademenge an Eurokisten ³	34 St.	44 St.
E2-Kisten auf dem Boden ³	7 St.	9 St.

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

Kühlanlage

✱ Radstand 2.755 mm KURZ

Modell NEOS 100 S Split-Konzept (Carrier)

- Kälteleistung 1.160 Watt (Fahrbetrieb) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 48 kg
- Kondensator auf dem Fahrzeugdach
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtattung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Carrier: 24 Monate**

✱✱ Radstand 3.105 mm MAXI

Modell Frigo Top 10 (Webasto)

- Kälteleistung 1.022 Watt (Fahrbetrieb) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtattung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R 452a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Erforderliche Werksausstattung: geschlossener Kastenwagen ohne Fenster

- Trennwand durchgehend, ohne Fenster
- Schiebetür rechts, ohne Fenster
- Hecktür zweiflügelig, ohne Fenster
- Code 081 Vorverkabelung für Aufbauersteller

** Werkseitig vorhandenes Reserverad wird demontiert und nach dem Umbau lose im Laderaum beigelegt. **

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • D-36124 Eichenzell • Telefon 06659 9646-0 • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

FIAT DOBLÒ CARGO FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser Außendienst-Team berät Sie gern:



Manfred Spitzer
Telefon +49 (0) 172 7221871
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung
PLZ 01000-29999
PLZ 39000-39999



Markus Goldbach
Telefon +49 (0) 171 3540518
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung
PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999
PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999




Matthias Frielitz
Telefon +49 (0) 172 7196525
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung
PLZ 67000-79999
PLZ 88000-89999



Konrad Lacherdinger
Telefon +49 (0) 178 2901659
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

Gebietsvertretung
PLZ 80000-87000
PLZ 93000-94999

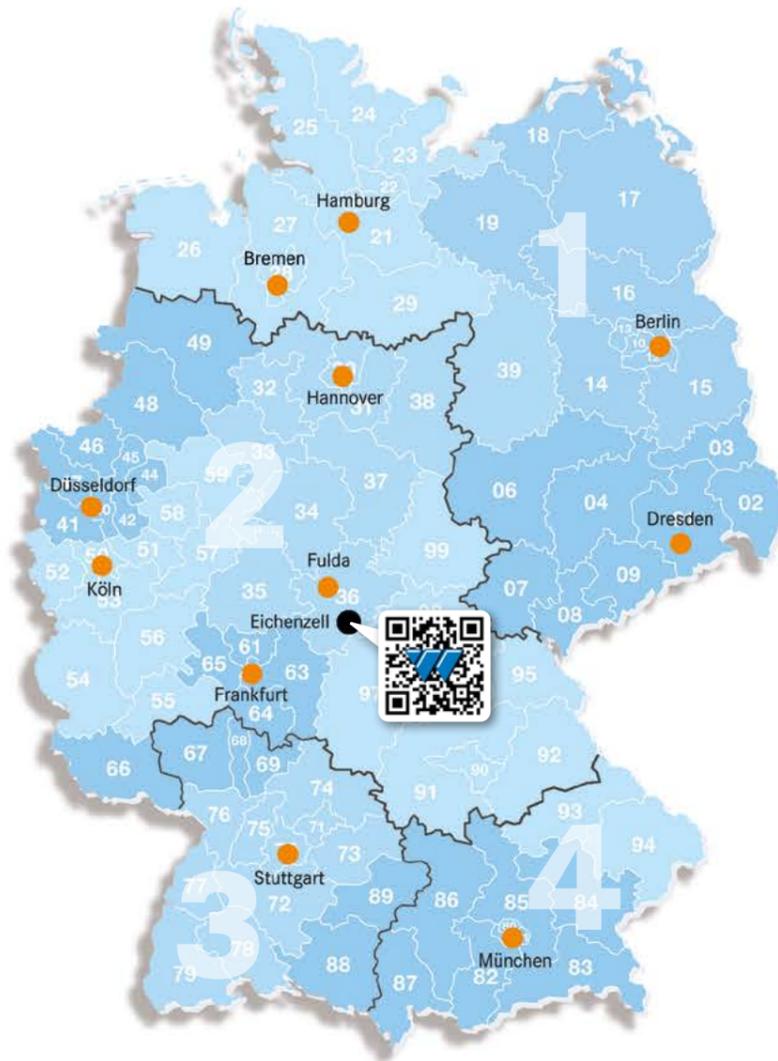

OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*